STOFF TWO DEPARTURE (STOFF2·STOFF)

SHL-3188 [USAF]

TONOPAH TEST RANGE (KTNX)
TONOPAH, NEVADA

GND CON
127.25 335.5
SILVERBOW TOWER ★
124.75 257.95
NELLIS CONTROL
119.35 254.4

Rwy	Knots	60	120	180	240	300	360
14 ⓐ	V/V(fpm)	205	410	615	820	1025	1230
32 ⓑ	V/V(fpm)	260	520	780	1040	1300	1560

MINIMUM CLIMB RATE
ⓐ to 7200
ⓑ to 9100

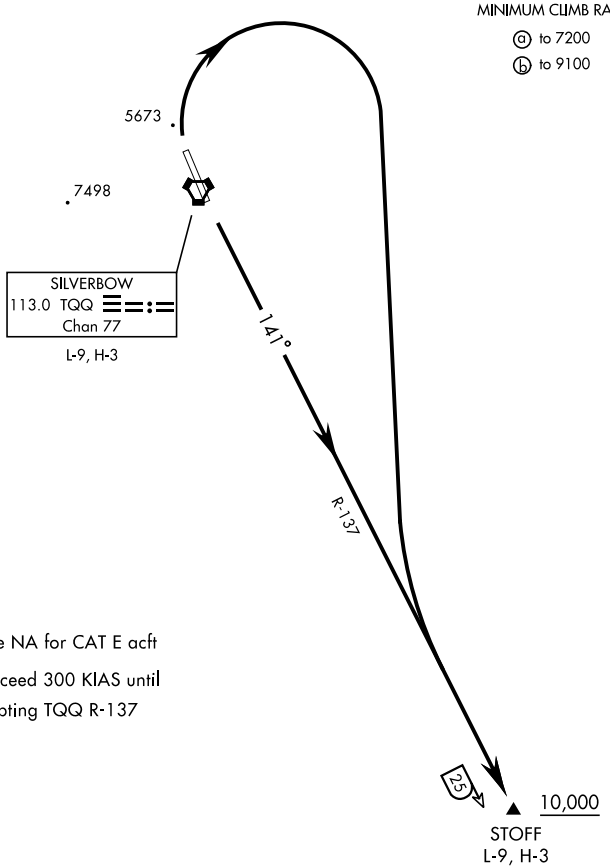

Procedure NA for CAT E acft

Do not exceed 300 KIAS until intercepting TQQ R-137

SW-4, 16 JUL 2020 to 13 AUG 2020

SW-4, 16 JUL 2020 to 13 AUG 2020

DEPARTURE ROUTE DESCRIPTION

TAKE-OFF RWY 14: Climb heading 141° to intercept TQQ VORTAC R-137 to STOFF, cross STOFF at or above 10,000.

TAKE-OFF RWY 32: Climbing right turn to intercept TQQ VORTAC R-137 to STOFF, cross STOFF at or above 10,000.

STOFF TWO DEPARTURE (STOFF2·STOFF)

TONOPAH, NEVADA
TONOPAH TEST RANGE (KTNX)