ATIS 110.6 270.1
CLNC DEL
135.2 335.8
GND CON
121.8 275.8
MC GUIRE TOWER
118.65 255.6
MC GUIRE DEP CON
126.475 363.8

RADAR REQUIRED UNTIL CROSSING MXE VORTAC R-278/23.6 DME (PENSY)

Rwy	Knots	60	120	180	240	300	360
6	V/V(fpm)	436	872	1308	1744	2180	2616
18	V/V(fpm)	351	702	1053	1404	1755	2106
24	V/V(fpm)	359	718	1077	1436	1795	2154
36	V/V(fpm)	421	842	1263	1684	2105	2526

ATC Climb Rate to 5000

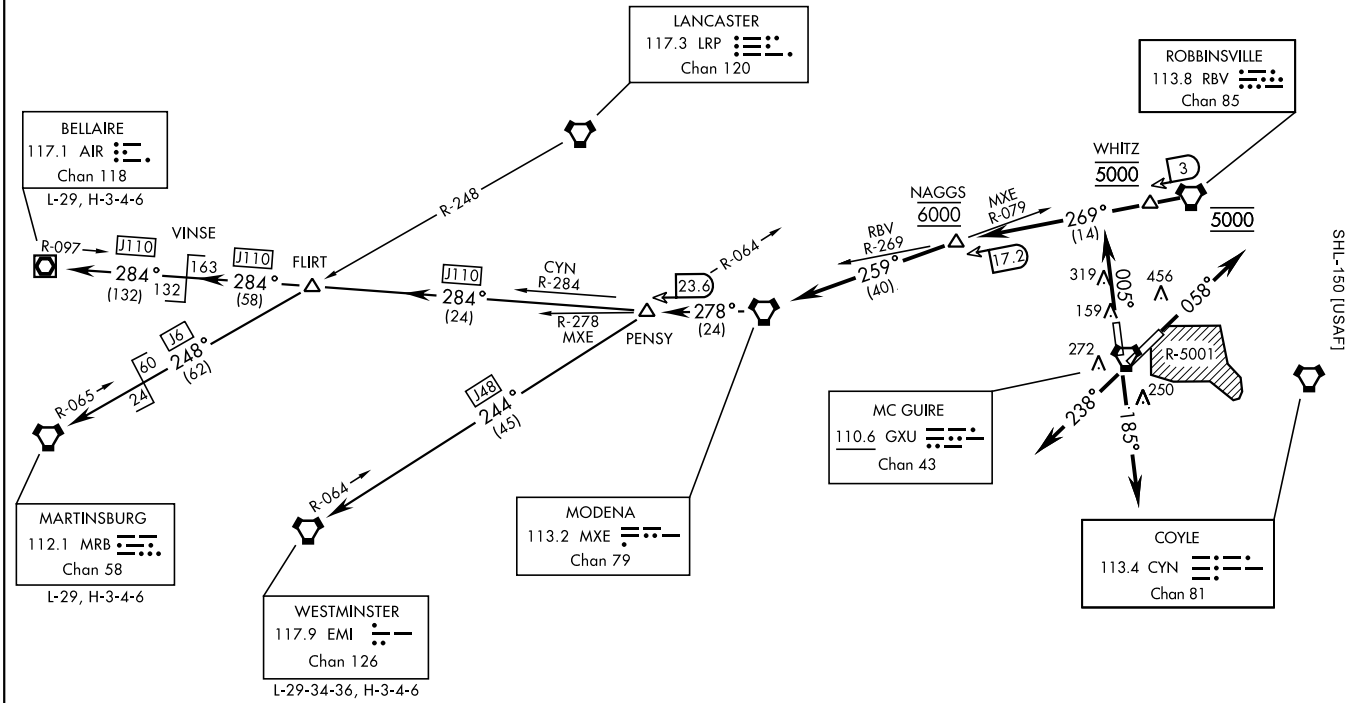

SHL-150 [USAF]

(Continued on next page)

NOTE: Chart not to scale