# STOFF TWO DEPARTURE (STOFF2·STOFF)

SHL-3188 [USAF]

TONOPAH TEST RANGE (KTNX)
TONOPAH, NEVADA

GND CON
127.25 335.5
SILVERBOW TOWER ★
124.75 257.95
NELLIS CONTROL
119.35 254.4

| Rwy | Knots | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 ⓐ | V/V(fpm) | 205 | 410 | 615 | 820 | 1025 | 1230 |
| 32 ⓑ | V/V(fpm) | 260 | 520 | 780 | 1040 | 1300 | 1560 |

MINIMUM CLIMB RATE
ⓐ to 7200
ⓑ to 9100

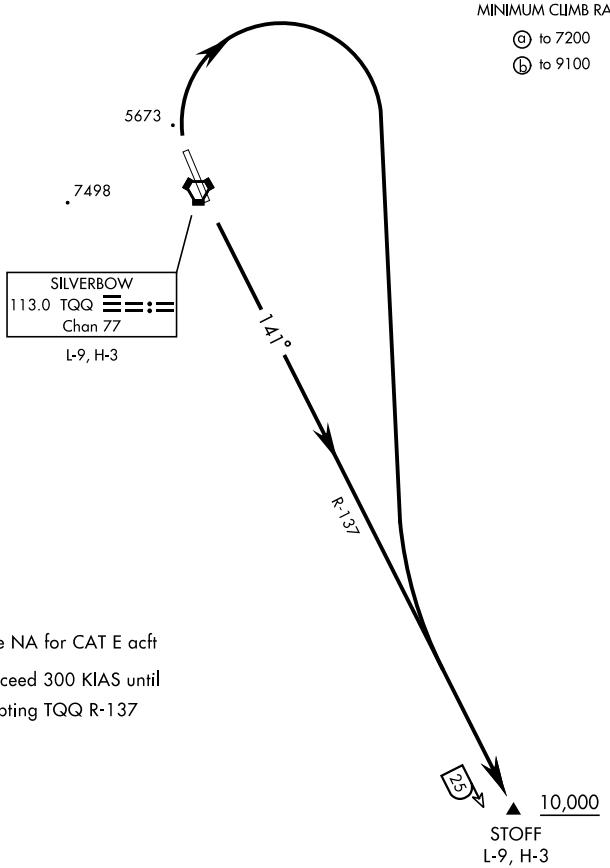


Procedure NA for CAT E acft

Do not exceed 300 KIAS until intercepting TQQ R-137

## DEPARTURE ROUTE DESCRIPTION

TAKE-OFF RWY 14: Climb heading 141° to intercept TQQ VORTAC R-137 to STOFF, cross STOFF at or above 10,000.

TAKE-OFF RWY 32: Climbing right turn to intercept TQQ VORTAC R-137 to STOFF, cross STOFF at or above 10,000.


SW-4, 30 DEC 2021 to 27 JAN 2022

STOFF TWO DEPARTURE (STOFF2·STOFF)
TONOPAH, NEVADA
TONOPAH TEST RANGE (KTNX)