FORT SILL, OKLAHOMA

RNAV (GPS) RWY 36

HENRY POST AAF (KFSI)

AL-230 (USA)

APCH CRS	Rwy ldg	5001
356°	TDZE	1187
	Arpt Elev	1188

T * When ALS inop, increase RVR to 45.
A ** When ALS inop, increase CAT CD vis to 1 3/8 SM.

SALS (A2) MISSED APPROACH: Climb to 4000 direct NICIR and hold.

ATIS	FORT SILL APP CON/DEP CON	TOWER★	POST GND CON	CLNC DEL	ASR
135.425 354.025	120.55 322.4	124.95 (CTAF) 229.4	121.7 279.575	121.7 279.575	

When local altimeter setting not received, use Lawton-Fort Sill RGNL altimeter setting.

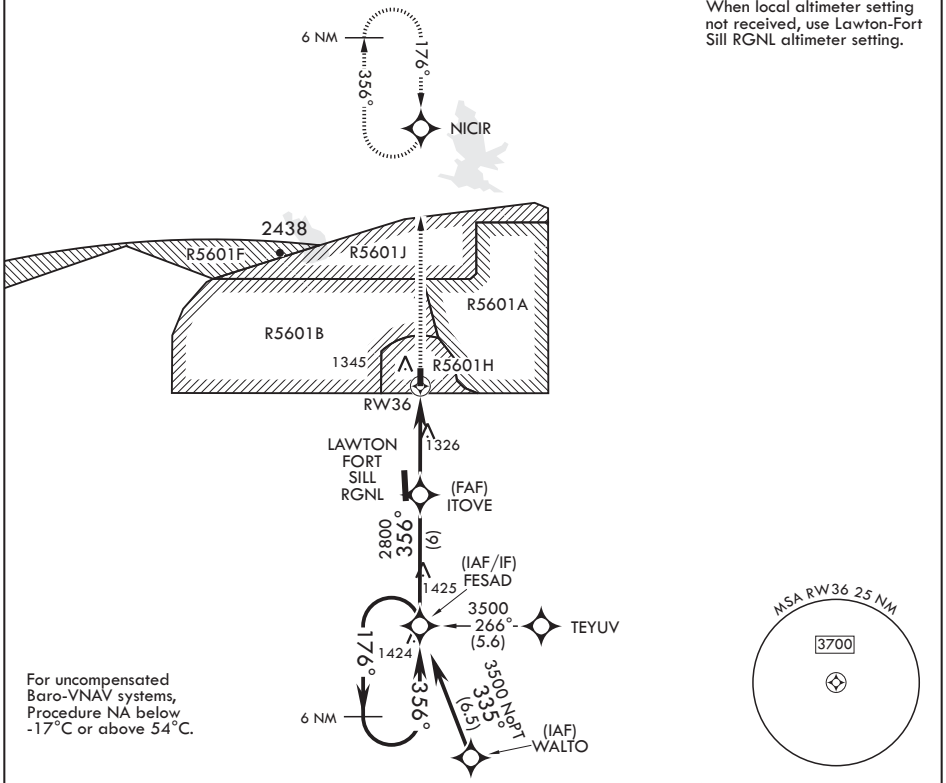

For uncompensated Baro-VNAV systems, Procedure NA below -17°C or above 54°C.

VGSI and RNAV glidepath not coincident.

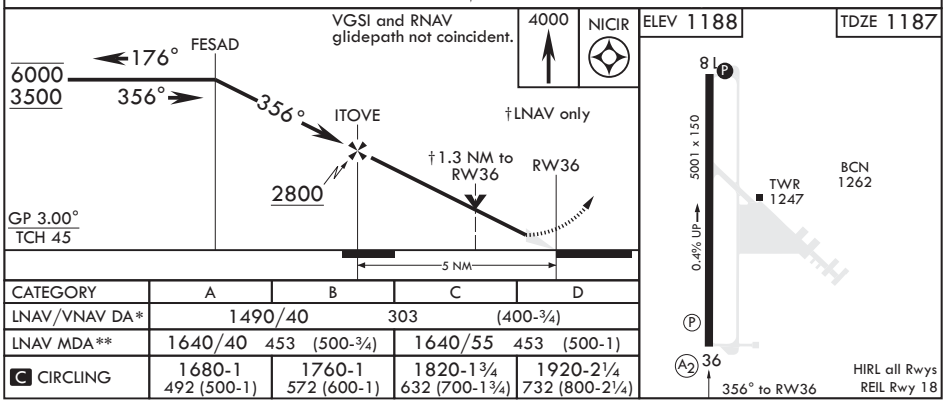

CATEGORY	A	B	C	D
LNAV/VNAV DA*	1490/40 303 (400-¾)			
LNAV MDA**	1640/40 453 (500-¾)		1640/55 453 (500-1)	
C CIRCLING	1680-1 492 (500-1)	1760-1 572 (600-1)	1820-1¾ 632 (700-1¾)	1920-2¼ 732 (800-2¼)

SC-1, 24 MAR 2022 to 21 APR 2022