D-ATIS ARR 119.65
DEP 125.55
ATLANTA TOWER
119.1 254.4 (RWY 08L-26R)
125.325 254.4 (RWY 08R-26L)
119.3 254.4 (RWY 09R-27L)
123.85 254.4 (RWY 09L-27R)
119.5 254.4 (RWY 10-28)
GND CON
121.9 254.4 (RWY 08L-26R, 08R-26L)
121.75 254.4 (RWY 09L-27R, 09R-27L)
121.65 254.4 (RWY 10-28)
CLNC DEL
118.1
CPDLC
PDC
D

LANDING AIRCRAFT CAN EXPECT TO REMAIN ON TOWER FREQUENCY UNTIL SPECIFICALLY INSTRUCTED TO CONTACT GROUND CONTROL.

CAUTION: BE ALERT TO RUNWAY CROSSING CLEARANCES. READBACK OF ALL RUNWAY HOLDING INSTRUCTIONS IS REQUIRED.

ASDE-X in use. Operate transponders with altitude reporting mode and ADS-B (if equipped) enabled on all airport surfaces.

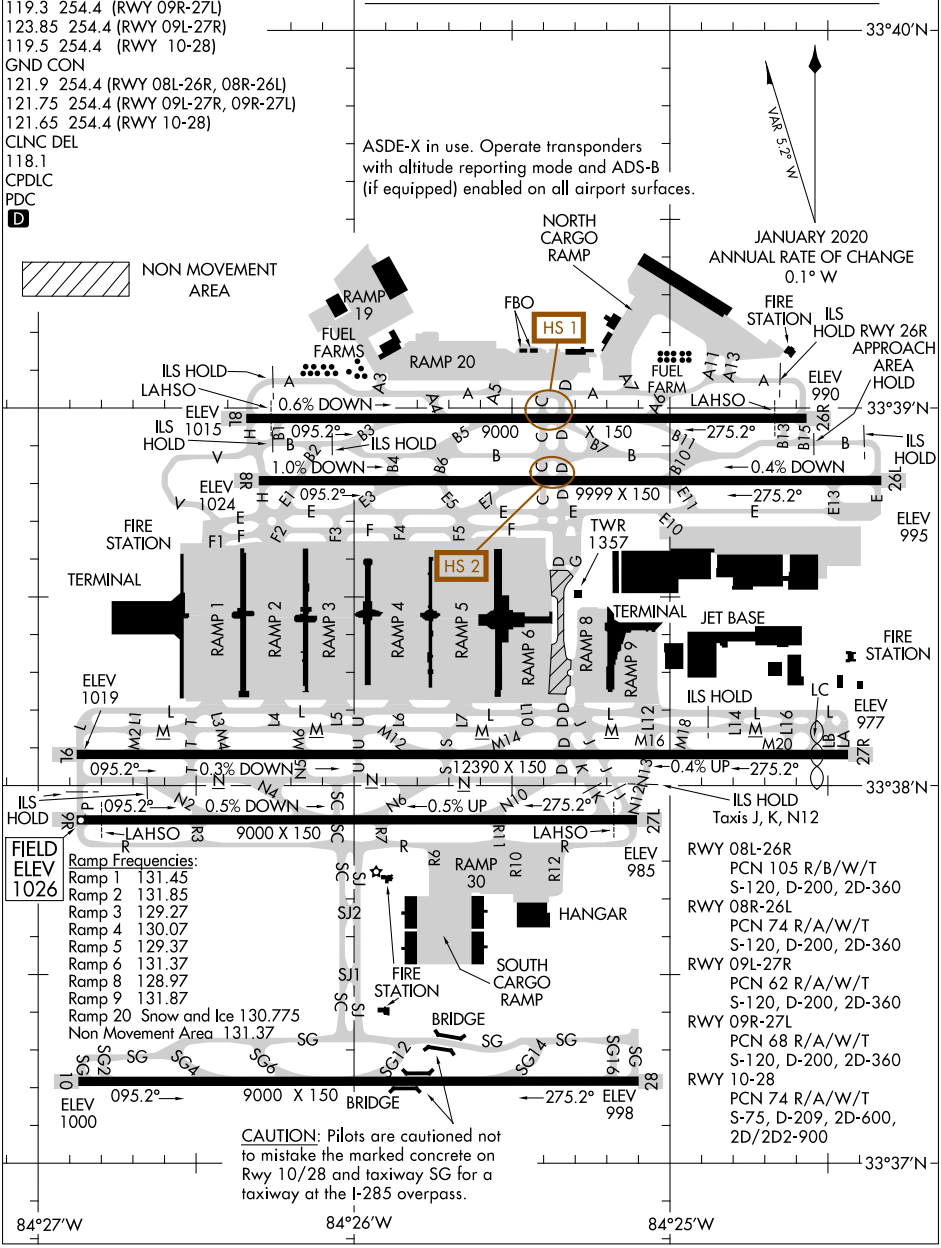

RWY 08L-26R
PCN 105 R/B/W/T
S-120, D-200, 2D-360
RWY 08R-26L
PCN 74 R/A/W/T
S-120, D-200, 2D-360
RWY 09L-27R
PCN 62 R/A/W/T
S-120, D-200, 2D-360
RWY 09R-27L
PCN 68 R/A/W/T
S-120, D-200, 2D-360
RWY 10-28
PCN 74 R/A/W/T
S-75, D-209, 2D-600, 2D/2D2-900