LOC/DME I-PHX	APP CRS	Rwy Idg 10300
111.5	078°	TDZE 1116
Chan 52		Apt Elev 1135

ILS or LOC/DME RWY 7L

PHOENIX SKY HARBOR INTL (PHX)

For inoperative ALS, increase S-LOC 7L Cats C/D visibility to RVR 5500.

MALSR

MISSED APPROACH: Climb to 5000 then left turn direct PXR VORTAC and hold.

D-ATIS	PHOENIX APP CON	PHOENIX TOWER	GND CON	CLNC DEL	CPDLC
127.575	128.65 353.9	118.7 278.8 (Rwy 8-26) 120.9 254.3 (Rwy 7L-25R, 7R-25L)	119.75 269.2 (N) 132.55 269.2 (S)	118.1 269.2	

DME REQUIRED

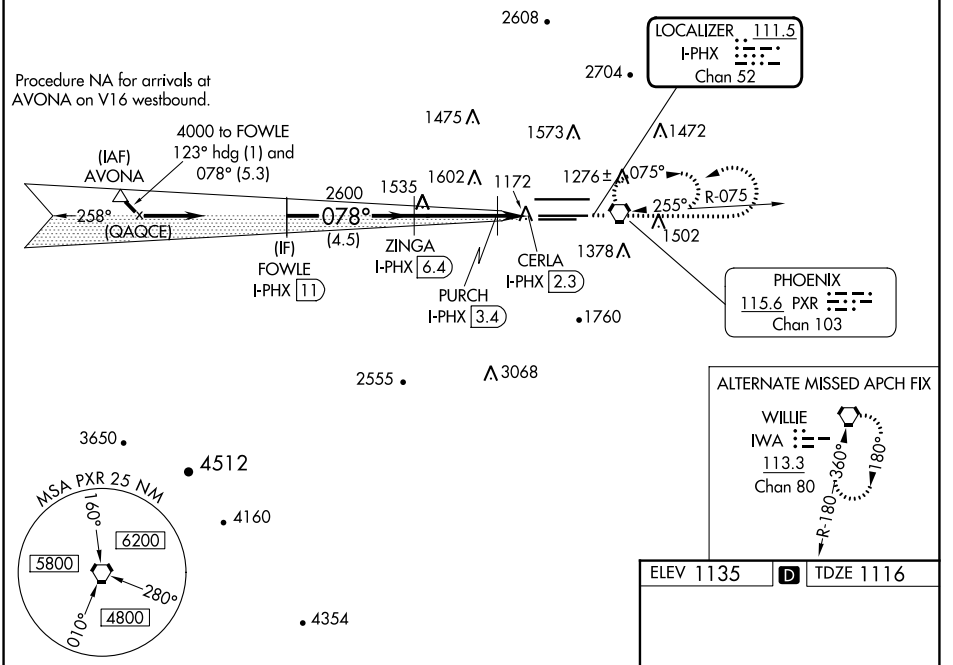

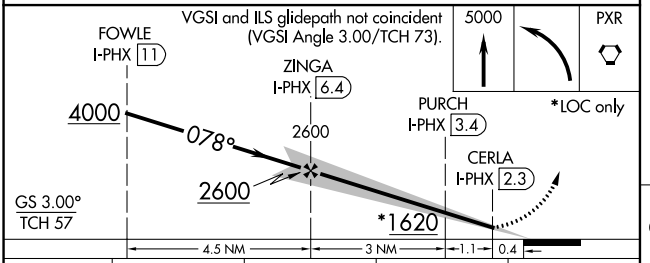



CATEGORY	A	B	C	D
S-ILS 7L	1326/24 210 (200-½)			
S-LOC 7L	1460/24 344 (400-½)		1460/30 344 (400-⅝)	
C CIRCLING	1740-1 605 (700-1)		2040-2¾ 905 (1000-2¾)	2560-3 1425 (1500-3)

HIRL Rwys 8-26, 7L-25R and 7R-25L
REIL Rwy 26

SW-4, 22 FEB 2024 to 21 MAR 2024
SW-4, 22 FEB 2024 to 21 MAR 2024