**TOP ALTITUDE: 17000**

RNAV-1 DME/DME/IRU or GPS.
RADAR required.

DETROIT DEP CON
125.525 284.0 (Rwys 4L/R, 22L/R)
132.025 284.0 (Rwys 3L/R, 21L/R, 27L/R)
D-ATIS 118.125
CLNC DEL 120.65
CPDLC
GND CON
121.8 (NW) 119.45 (NE)
132.725 (SW) 119.25 (SE)
METRO TOWER
118.4 317.725 (Rwys 3L/R, 21L/R, 27R)
128.75 317.725 (Rwy 27L)
135.0 317.725 (Rwys 4L/R, 22L/R)

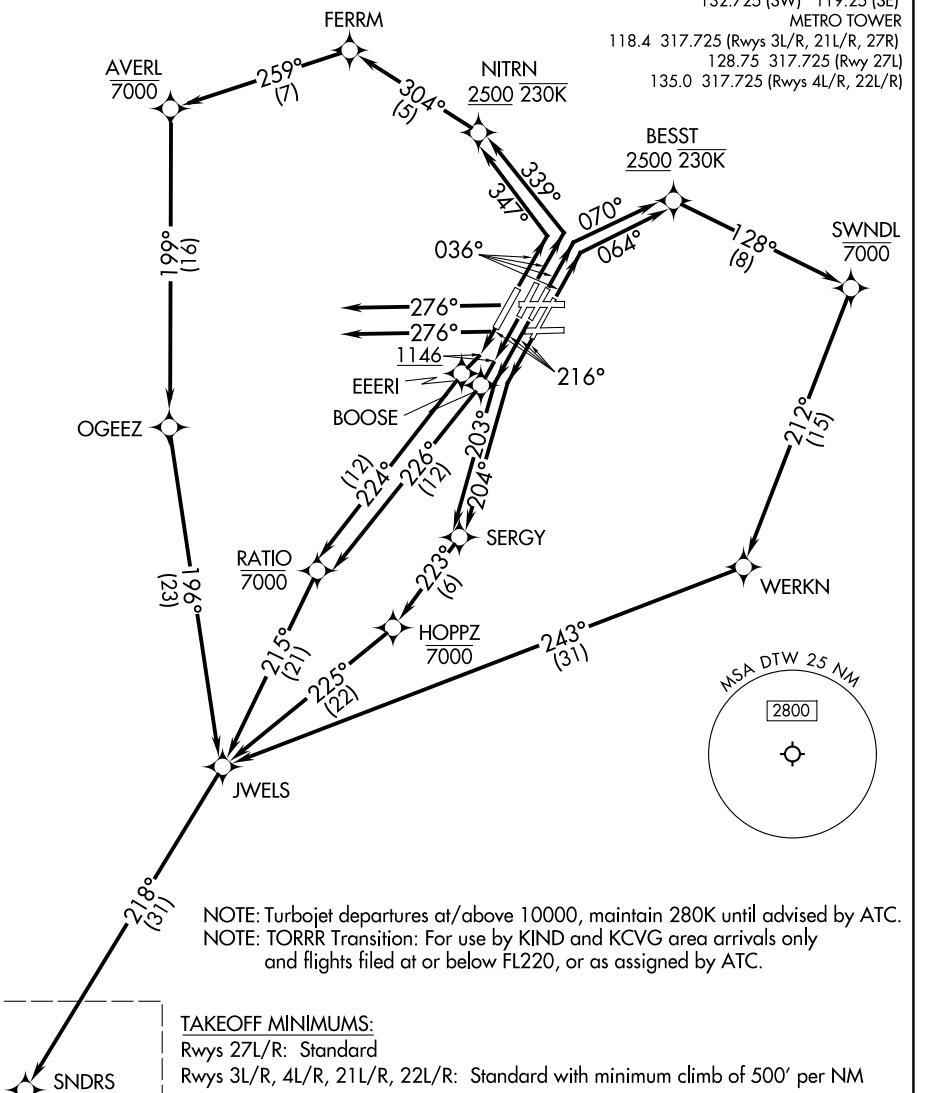


NOTE: Turbojet departures at/above 10000, maintain 280K until advised by ATC.
NOTE: TORRR Transition: For use by KIND and KCVG area arrivals only and flights filed at or below FL220, or as assigned by ATC.

SNDRS
See following page for Transition Routes

TAKEOFF MINIMUMS:
Rwys 27L/R: Standard
Rwys 3L/R, 4L/R, 21L/R, 22L/R: Standard with minimum climb of 500' per NM to 1146.

(CONTINUED ON FOLLOWING PAGE)

NOTE: Chart not to scale.



EC-1, 10 JUL 2025 to 07 AUG 2025
EC-1, 10 JUL 2025 to 07 AUG 2025