CAMP SPRINGS, MARYLAND

ILS or LOC RWY 1L

LOC I-RWS	APCH CRS	Rwy ldg	9318
111.5	010°	TDZE	261
		Arpt Elev	280

- (USAF)

JOINT BASE ANDREWS (ANDREWS AFB) (KADW)

RADAR or DME required

* When ALS inop increase RVR to 40, vis to 3/4 mile. When TDZL/CL inop, increase RVR to 24.
** When ALS inop, increase CAT AB RVR to 55, vis to 1 mile, CAT CDE RVR to 60, vis to 1 1/8 miles.

ALSF-2

† MISSED APPROACH: Climbing to 2500, intercept ADW VORTAC R-009 to EGUDE and hold.

ATIS	POTOMAC APP CON	TOWER	GND CON	CLNC DEL	CPDLC
133.675 251.05	128.0 335.5	118.4 349.0	121.8 275.8	127.55 285.475	

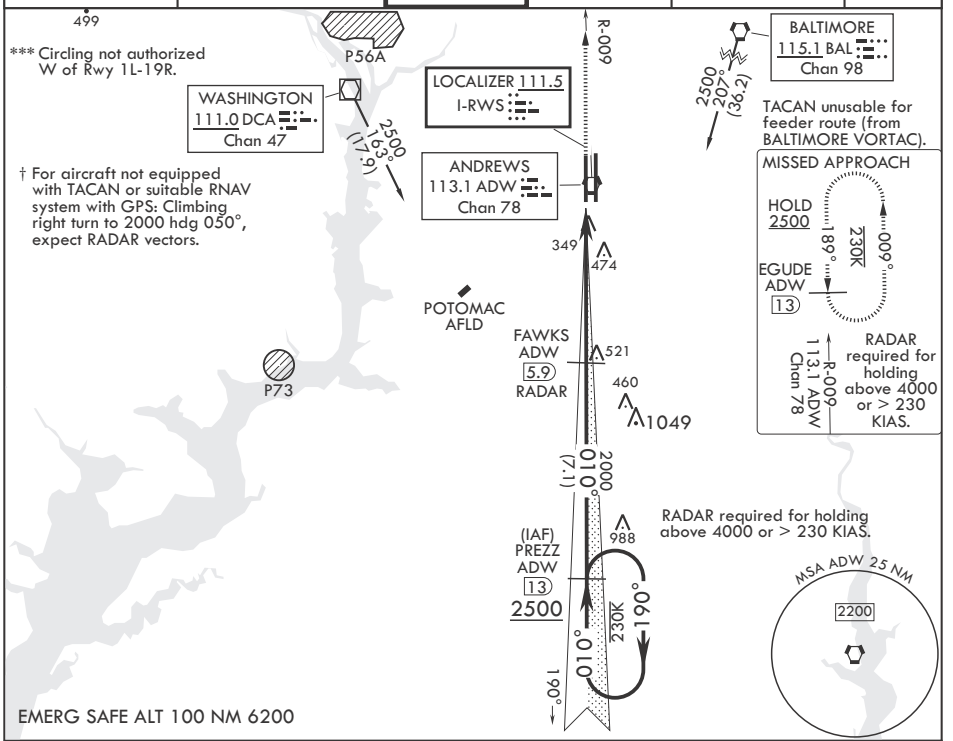

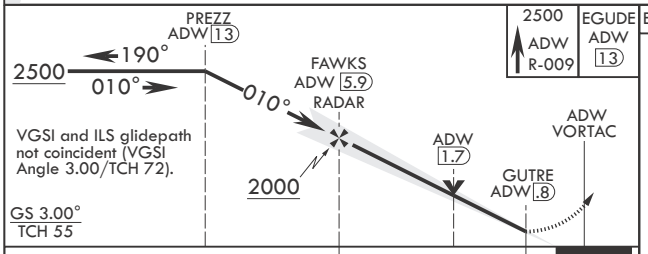

2500 ADW R-009

EGUDE ADW 13

ELEV 280

TDZE 261

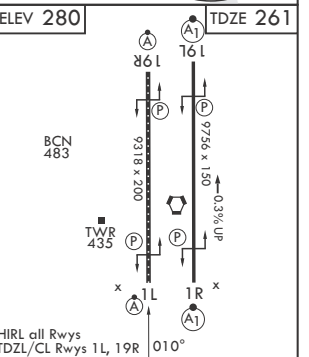

CATEGORY	A	B	C	D	E
S-ILS 1L*	461/18		200	(200-½)	
S-LOC 1L**	680/24	419 (400-½)	680/40	419	(400-¾)
C CIRCLING***	780-1	500 (500-1)	780-1½ 500 (500-1½)	840-2	560 (600-2)

FAF to MAP 5.1 NM

Knots	60	90	120	150	180
Min:Sec	5:06	3:24	2:33	2:02	1:42

NE-3, 10 JUL 2025 to 07 AUG 2025