JACKSONVILLE, FLORIDA

RNAV (GPS) Z RWY 28

WAAS	APCH CRS	Rwy ldg	9003
CH 46924	276°	TDZE	13
W28A		Arpt Elev	23

(USN) JACKSONVILLE NAS (TOWERS FLD) (KNIP)

RNP APCH

SALSF

MISSED APPROACH: Climb to 600 then climbing left turn to 2000 direct ITEGE, track 156° to MADEN and hold.

* When ALS inop, increase CAT BCD to 7/8 mile.
** When ALS inop, increase CAT AB vis to 1 mile, CAT CD vis to 1 1/8 miles.

ATIS	APP CON/DEP CON	TOWER	GND CON	CLNC DEL	ASR/PAR
124.35 290.425	127.775 377.075	125.15 (CTAF) 340.2	128.6 336.4	134.775 353.675	

For uncompensated BARO-VNAV systems, Procedure NA below -15°C (5°F) and above 54°C (130°F).

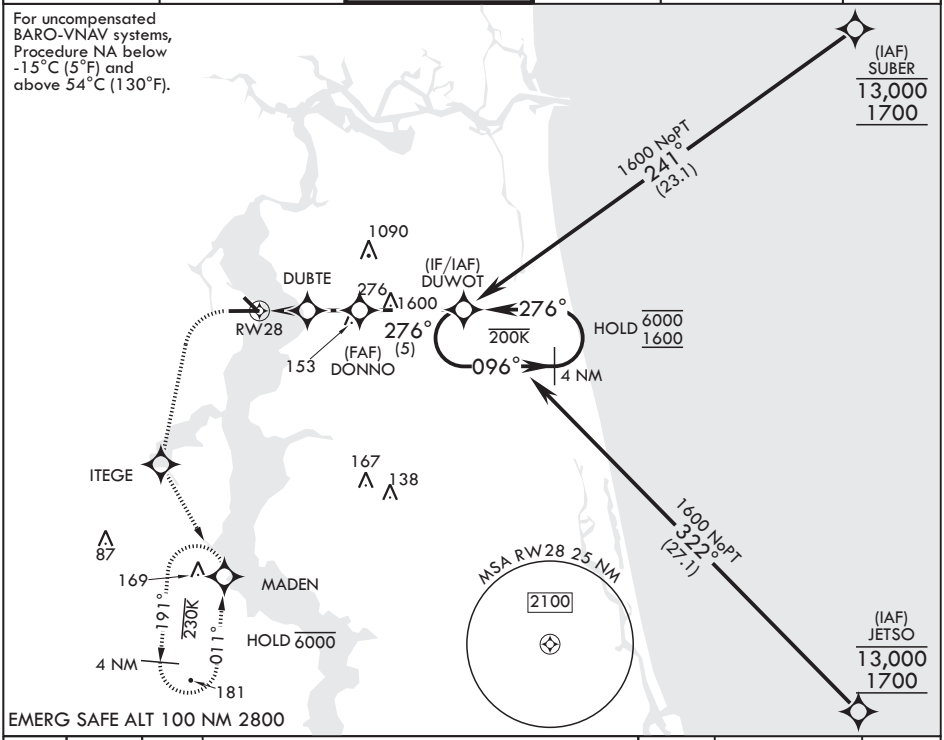

EMERG SAFE ALT 100 NM 2800

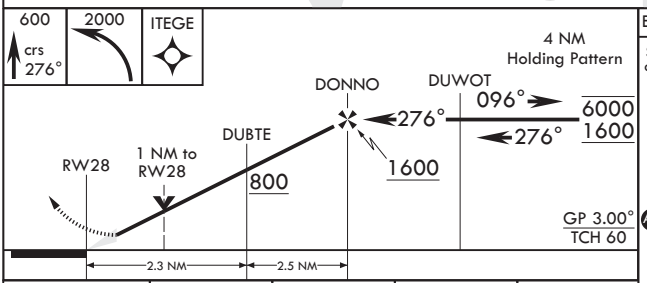

ELEV 23 TDZE 13

See Supp for declared dist.



CATEGORY	A	B	C	D
LPV DA	213-¾	200	(200-¾)	
LNAV/VNAV DA*	263-¾ 250 (300-¾)	274-¾ 261 (300-¾)	282-¾ 269 (300-¾)	293-¾ 280 (300-¾)
LNAV MDA**	400-¾ 387	(400-¾)	400-⅞ 387	(400-⅞)
CIRCLING	500-1 477	(500-1)	560-1½ 537 (600-1½)	780-2½ 757 (800-2½)

HIRL Rwy 10-28

JACKSONVILLE, FLORIDA

Amdt 1 03NOV22

30°14'N - 81°41'W

JACKSONVILLE NAS (TOWERS FLD) (KNIP)

RNAV (GPS) Z RWY 28

SE-3, 07 AUG 2025 to 04 SEP 2025