JACKSONVILLE, ARKANSAS

RNAV (GPS) RWY 7

WAAS CH 97202 W07A	APCH CRS 072°	Rwy ldg 12,001 TDZE 310 Arpt Elev 312

- (USAF)

LITTLE ROCK AFB (KLRF)

RNP APCH-GPS

T * When ALS inop, increase RVR to 40, vis to 3/4 mile.
** When ALS inop, increase vis to 1 3/8 miles.

ALSF-1 (A1)

MISSED APPROACH: Climb to 1000 then climb left turn to 3000 direct HERCK and hold.

ATIS★	APP CON/DEP CON	TOWER	GND CON	CLNC DEL★
119.175 251.1	119.5 306.2	120.6 269.075	132.8 275.8	253.5

*** When ALS inop, increase CAT AB RVR to 55, vis to 1 mile; CAT CD vis to 1 7/8 miles.

**** Circling not authorized S of Rwy 7-25

ALTERNATE MISSED APPROACH: Climbing to 3000, fly runway heading until 2 DME then left turn heading 360°, expect RADAR vectors from ATC.

4 NM 162° 342° 200K HERCK HOLD 4000 3000

30NM to LCHON 162° 252° 3200

For uncompensated Baro-VNAV systems, LNAV/VNAV NA below -15°C or above 54°C.

RADAR required for holding above 4000 or 200 KIAS.

(IAF) LCHON 230K

LCHON

30NM to CETLI (NoPT) 162° 342° 3200 CETLI

3200 NoPT 161° (8)

R2403A R2403B

RW07 480

(IF/IAF) CETLI 3200

1900 072° (7.7)

(FAF) BNINE

1116

072° 310K 252°

HOLD 4000 3200

4 NM

Approach not authorized when R2403B is active.

RADAR required for holding above 4000.

252° CETLI 3200 342° 30NM to CETLI

EMERG SAFE ALT 100 NM 4000

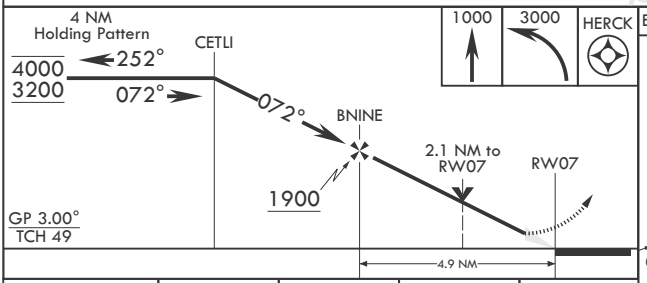

ELEV 312 TDZE 310



CATEGORY	A	B	C	D
LPV DA*	510/24	200 (200-½)		
LNAV/VNAV DA**	791/50	481 (500-1)		
LNAV MDA***	980/24 670 (700-½)		980-1½ 670 (700-1½)	
C CIRCLING****	980-1 668 (700-1)		980-1⅞ 668 (700-1⅞)	1040-2¼ 728 (800-2¼)

HIRL Rwy 7-25
TDZL/CL Rwy 25

JACKSONVILLE, ARKANSAS

34°55'N - 92°09'W

LITTLE ROCK AFB (KLRF)

Orig 11JUL24

RNAV (GPS) RWY 7

SC-1, 07 AUG 2025 to 04 SEP 2025