BEAUFORT, SOUTH CAROLINA

RNAV (GPS) RWY 5

WAAS	APCH CRS	Rwy ldg 12,202
Chan 90095	047°	TDZE 37
W05A		Arpt Elev 37

[USN] BEAUFORT MCAS (MERRITT FLD) (KNBC)

RNP APCH

RADAR required

▼ * When ALS inop, increase vis to 1 mile.
** When ALS inop, increase CAT AB vis to 1 mile, CAT CD to 1⅛ miles.

SALSF

MISSED APPROACH: Climb to 3000 direct HOWEL and hold, continue climb-in-hold to 3000.

ATIS ★	APP CON	TOWER★	GND CON	CLNC DEL	ASR/ PAR
279.525	125.125 292.125 (ABV 3000) 123.7 269.125 (3000 and BLW)	119.05 342.875	128.15 348.625	128.15 254.375	

Initial approach segment 230 KIAS max.
Intmed approach segment 210 KIAS max.

For uncompensated Baro-VNAV systems, LNAV/VNAV NA below -15°C (5°F) or above 54° C (130°F).

CAUTION: Group 3 WCH is 18 ft; Group 4 is 13 ft.

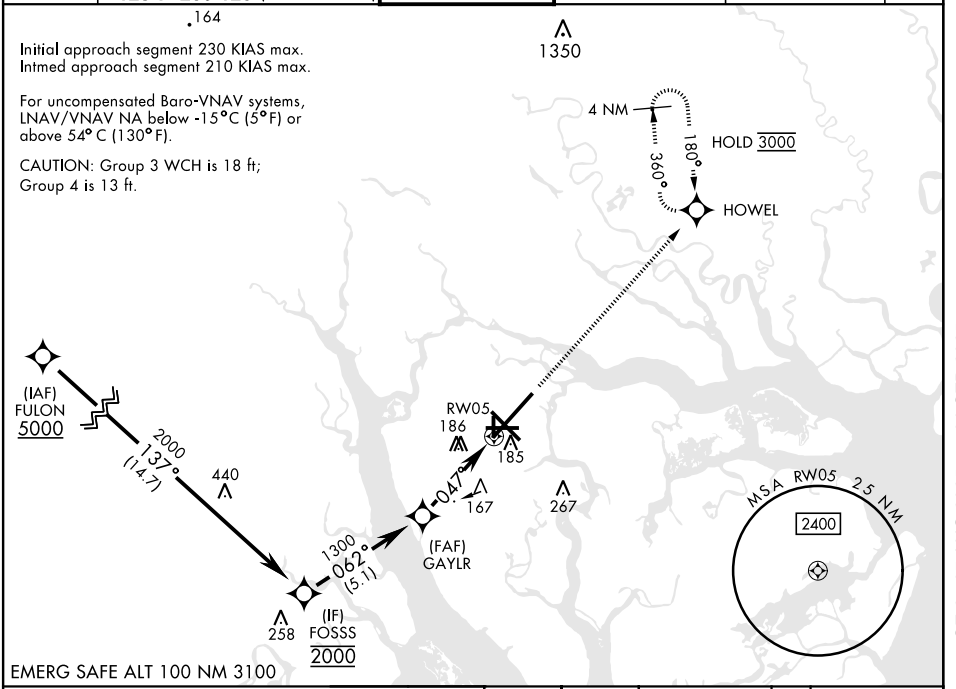

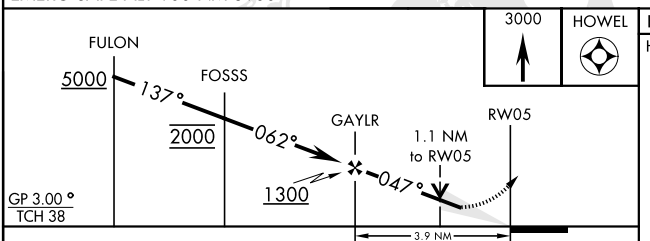

3000 HOWEL

ELEV 37 TDZE 37

HIRL Rwy 5-23 and 14-32

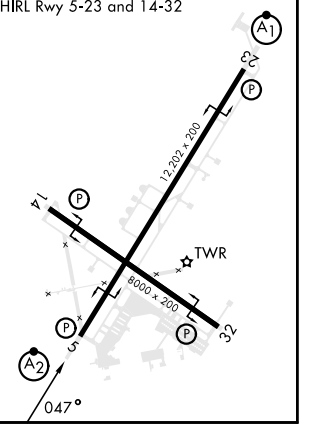

CATEGORY	A	B	C	D
LPV DA	237-¾	200	(200-¾)	
LNAV/ VNAV DA *	409-¾	372	(400-¾)	
LNAV MDA **	420-¾ 383 (400-¾)		420-⅞ 383 (400-⅞)	
C CIRCLING	560-1 523 (600-1)		580-1½ 543 (600-1½)	600-2 563 (600-2)

BEAUFORT, SOUTH CAROLINA 32°29'N-80°43'W BEAUFORT MCAS (MERRITT FLD) (KNBC)

Amdt 6 11JUL24

RNAV (GPS) RWY 5

SE-2, 07 AUG 2025 to 04 SEP 2025