OAK HARBOR, WASHINGTON

RNAV (GPS) RWY 25

WAAS CH 44487 W25A	APCH CRS 249°	Rwy ldg 8000 TDZE 28 Arpt Elev 47

AL-451 (USN)

WHIDBEY ISLAND NAS (AULT FLD) (KNUW)

* When ALS inop, increase vis to 3/4 mile.
** When ALS inop, increase vis to 1 7/8 miles.
*** When ALS inop, increase CAT AB vis to 1 mile, CAT CD vis to 1 3/4 miles.

ALSF-1

MISSED APPROACH: Climb to 3000 direct TOCUY and track 259° to NEDOE and hold, continue climb in hold.

ATIS	APP CON/DEP CON	TOWER	GND CON	CLNC DEL	ASR/PAR
134.15 281.5	118.2 285.65 W 120.7 270.8 E	127.9 340.2	121.75 336.4	135.1 379.9	

DME/DME RNP-0.3 NA

For uncompensated Baro-VNAV systems, Procedure NA below -15°C (5°F) or above 54°C (130°F).

4 NM
Max holding alt 3000
259°
079°
NEDOE
TOCUY
560
486
338
RW25
486
499
(FAF) TOTKE
1800
249°
(6)
(IF) PEMRE
3000
1812
(3.9)
HIGET
4300
261°
(3.9)
(IAF) BOCAT
5400
3964

MSA RW25 25 NM
5800

EMERG SAFE ALT 100 NM 16,500

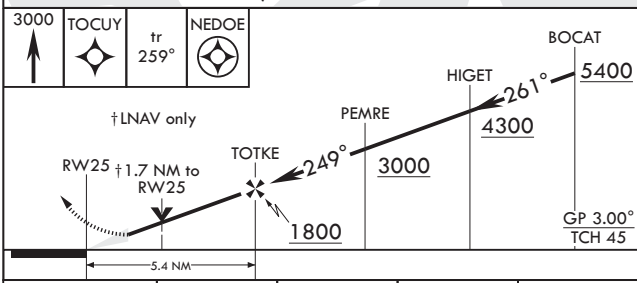

ELEV 47 TDZE 28



CATEGORY	A	B	C	D
LPV DA*	278-½ 250 (300-½)			
LNAV/VNAV DA**	685-1⅜ 657 (700-1⅜)			
LNAV MDA***	620-½ 592 (600-½)		620-1¼ 592 (600-1¼)	
C CIRCLING	700-1 653 (700-1)	800-1 753 (800-1)	900-2½ 853 (900-2½)	900-2¾ 853 (900-2¾)

HIRL all Rwys
TDZL/CL Rwy 14

NW-1, 08 OCT 2020 to 05 NOV 2020
NW-1, 08 OCT 2020 to 05 NOV 2020