HI-ILS or LOC Z RWY 12

LOC I-MJW	APCH CRS	Rwy ldg 13,198 / TDZE 1666 / Arpt Elev 1666	JAL-5013 [USAF]	MINOT AFB (KMIB)
109.9	118°			

* When ALS inop, increase CAT CDE RVR to 40 and vis to ¾ mile.
** When ALS inop, increase CAT CDE vis to 1¼ mile,
*** Circling not authorized N of Rwy 12-30.

ALSF-1

MISSED APPROACH: Climb to 5000 via MIB TACAN R-112 direct AMIRE and hold.

ATIS ★	MINOT APP CON	MINOT TOWER ★	GND CON	CLNC DEL
278.8	119.6 363.8	120.65 253.5	134.0 275.8	326.2

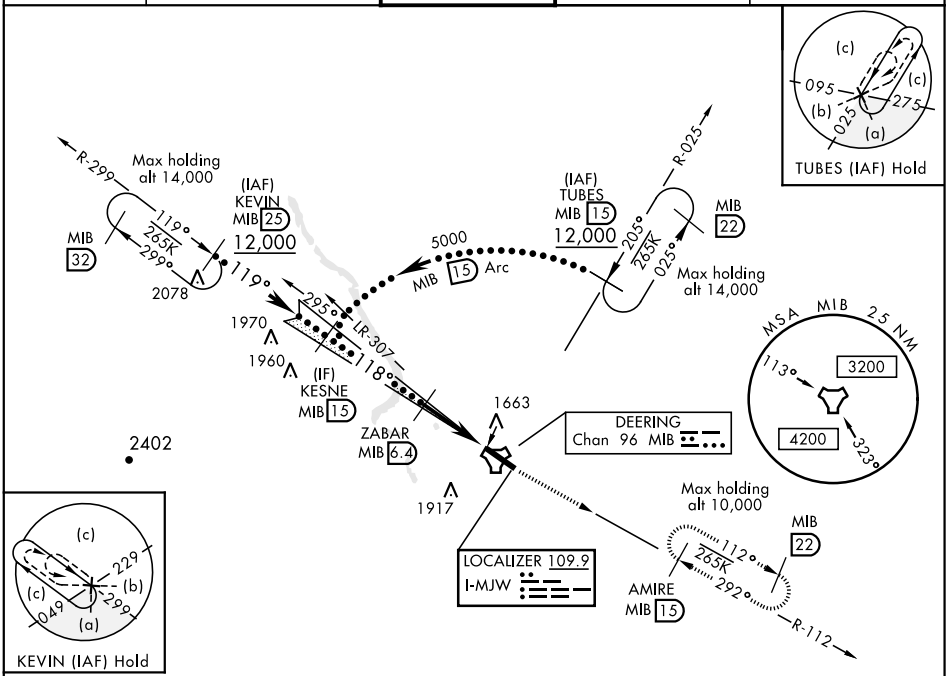

RADAR or DME REQUIRED

EMERG SAFE ALT 100 NM 4700

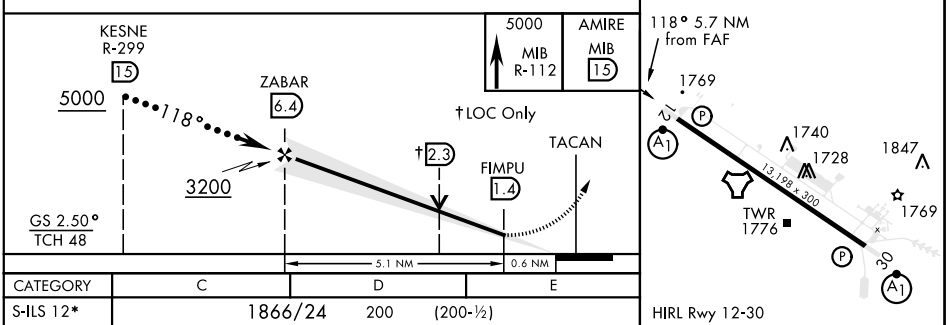

CATEGORY	C	D	E
S-ILS 12*	1866/24 200 (200-½)		
S-LOC 12**	2100/40 434 (500-¾)		
C CIRCLING***	2180-1½ 514 (600-1½)	2220-2 554 (600-2)	

FAF to MAP 5.1 NM					
Knots	120	140	160	180	200
Min:Sec	2:33	2:11	1:55	1:42	1:32