CAMP SPRINGS, MARYLAND

ILS or LOC RWY 19L

LOC I-GQZ	APCH CRS	Rwy ldg 9756
110.5	190°	TDZE 279
		Arpt Elev 280

- (USAF)

JOINT BASE ANDREWS (ANDREWS AFB) (KADW)

RADAR or DME required at FAF

* When ALS inop, increase RVR to 40, vis to 3/4.
** When ALS inop, increase CAT AB RVR to 55, vis to 1 mile; CAT CDE RVR to 60, vis to 1 1/8 mile.

ALSF-1

MISSED APPROACH: Climb to 2500 via ADW R-189 to BRINE/ADW 12 DME and hold.

ATIS	POTOMAC APP CON	TOWER	GND CON	CLNC DEL	CPDLC
133.675 251.05	128.0 335.5	118.4 349.0	121.8 275.8	127.55 285.475	

*** Circling not authorized W of Rwy 1L-19R.

578

R-010

010°

190°

010°

RADAR required for holding above 4000 or > 230 KIAS.

(IF/IAF) HULVI ADW 13

2500

COLLEGE PARK

(6.7)

2000

190°

MSA ADW 25 NM

2200

P56B

P56A

BEEMR ADW 6.3 RADAR

ANDREWS 113.1 ADW Chan 78

438

381

511

MISSED APPROACH

HOLD 2500

R-189 113.1 ADW Chan 78

BRINE ADW 12

RADAR required for holding above 4000 or > 230 KIAS.

009°

189°

LOCALIZER 110.5 I-GQZ

R-189

EMERG SAFE ALT 100 NM 6200

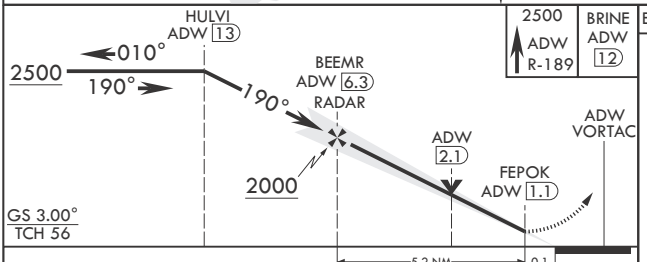

2500 ADW R-189

BRINE ADW 12

ELEV 280

190°

TDZE 279



HIRL all Rwys
TDZL/CL Rwys 1L, 19R

CATEGORY	A	B	C	D	E
S-ILS 19L*	479/24		200	(200-½)	
S-LOC 19L**	680/24	401 (400-½)	680/40	401	(400-¾)
C CIRCLING***	780-1	500 (500-1)	780-1½ 500 (500-1½)	840-2	560 (600-2)

FAF to MAP 5.2 NM

Knots	60	90	120	150	180
Min:Sec	5:12	3:28	2:36	2:05	1:44

NE-3, 10 JUL 2025 to 07 AUG 2025
NE-3, 10 JUL 2025 to 07 AUG 2025