VALPARAISO, FLORIDA

# RNAV (GPS) Z RWY 18

DUKE FIELD (EGLIN AF AUX NR 3) (KEGI)

| WAAS CH **93280** **W18B** | APCH CRS **184°** | Rwy ldg **8025** TDZE **195** Arpt Elev **195** |
|---|---|---|

- (USAF)

RNP APCH-GPS

* When ALS inop, increase RVR to 40, vis to 3/4 mile.
** When ALS inop, increase CAT ABC RVR to 45, vis to 7/8 mile; CAT DE RVR to 50, vis to 1 mile.

ALSF-1

MISSED APPROACH: Climb to 3000 direct WUTAR and hold.

| ATIS★ | APP CON | TOWER★ | GND CON |
|---|---|---|---|
| **244.575** | **125.1 281.45** 271°-089° **132.1 360.6** 090°-270° | **133.2 290.425** | **123.25 251.125** |

*** When ALS inop, increase CAT AB RVR to 55, vis to 1 mile; CAT CDE RVR to 60, vis to 1 1/8 miles.

Use Eglin AFB/Destin Fort Walton Beach altimeter setting.

For uncompensated Baro-VNAV systems, LNAV/VNAV NA below -15°C or above 54°C.

Baro-VNAV not authorized.

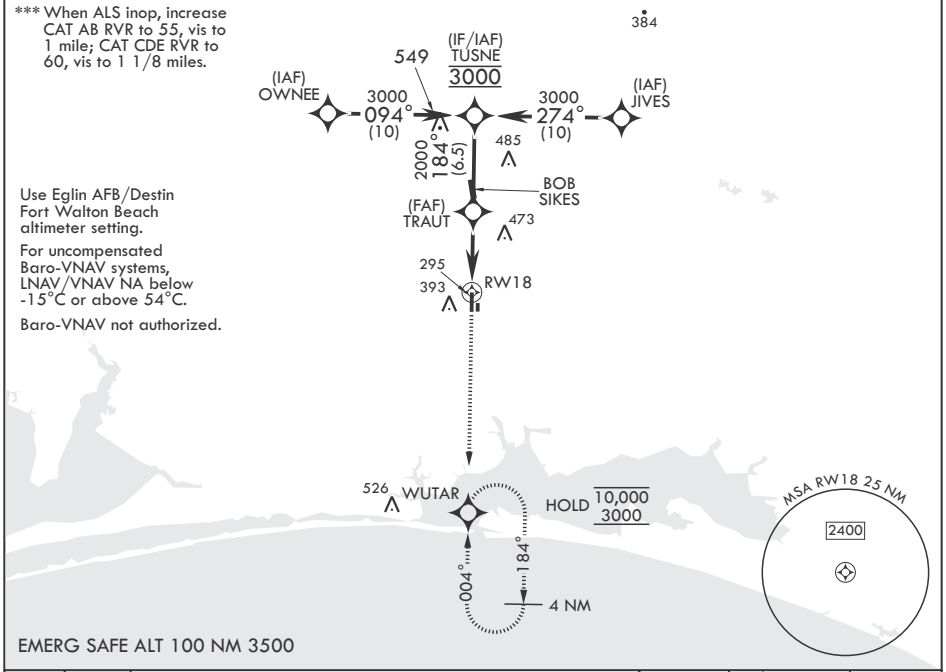


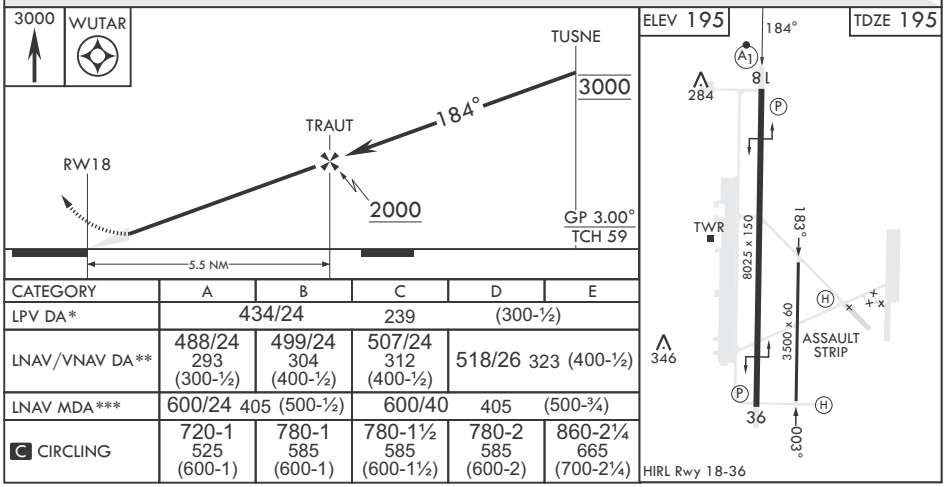


| CATEGORY | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| LPV DA* | 434/24 | | 239 | (300-½) | |
| LNAV/VNAV DA** | 488/24 293 (300-½) | 499/24 304 (400-½) | 507/24 312 (400-½) | 518/26 323 (400-½) | |
| LNAV MDA*** | 600/24 405 (500-½) | | 600/40 | 405 (500-¾) | |
| C CIRCLING | 720-1 525 (600-1) | 780-1 585 (600-1) | 780-1½ 585 (600-1½) | 780-2 585 (600-2) | 860-2¼ 665 (700-2¼) |


SE-3, 07 AUG 2025 to 04 SEP 2025